

Features:


- CSA approved (File: 2591206)
- High Profile beacon with stainless steel lens guard
- Stainless steel base with enclosed bottom
- Stainless steel guard protects against lens breakage
- Fully encapsulated circuitry for extra protection and reliability
- Customer must drill egress hole as appropriate
- Reverse polarity protected - DC voltage
- Temperature range: - 40°C to +55°C, - 30°C to +50°C strobe models
- Mounting: Surface via pre-drilled holes in flanges
- Package weight: 7.0 lbs
- Package dimensions: 10" x 9" x 9"

*In 2015/Q1, the 120VAC strobe models will convert to LED technology.
Strobe models will remain available, but not kept in stock.*

Fonctionnalités :


- Approuvé CSA (Fichier : 2591206)
- Phares à profile haut avec protecteur de lentille en acier inoxydable
- Base encoignée en acier inoxydable
- Protecteur en acier inoxydable protège la lentille des brisures
- Circuit complètement encapsulé (enrobé d'époxyde) pour plus de protection et fiabilité
- Client doit percer un trou de sortie, tel qu'approprié
- Protection des inversions de polarité - tensions DC
- Plage de température : - 40°C à +55°C, - 30°C à +50°C pour les modèles stroboscopiques
- Montage : à la surface par les trous pré-perçés dans les collets
- Poids d'emballage : 7.0 lb
- Dimension d'emballage : 10" X 9" X 9"

*En 2015/Q1, les modèles stroboscopiques de 120VAC vont changer à la technologie DEL.
Les modèles stroboscopiques vont continuer d'être disponible mais ne seront pas gardés en inventaire.*

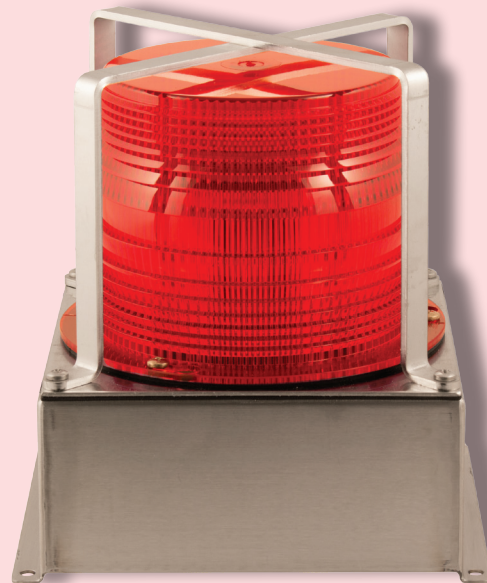

29005

Dimensions

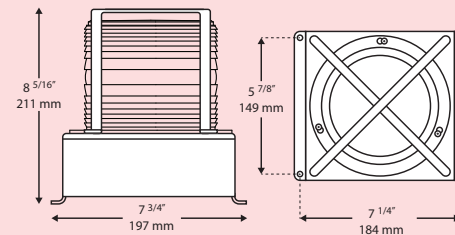

Available colours



Part #	Colour	Tech	Voltage	Amps	Inrush	Output	Flash Pat. : fpm	Approvals
29001	Amber	LED	12-80VDC	0.5	0.5	4,777 cd	SDQ : 64-107-160	CSA
29002	Blue	LED	12-80VDC	0.5	0.5	4,777 cd	SDQ : 64-107-160	CSA
29003	Clear	LED	12-80VDC	0.5	0.5	4,777 cd	SDQ : 64-107-160	CSA
29004	Green	LED	12-80VDC	0.5	0.5	4,777 cd	SDQ : 64-107-160	CSA
29005	Red	LED	12-80VDC	0.5	0.5	4,777 cd	SDQ : 64-107-160	CSA
29021	Amber	LED	72-125VDC	0.2	0.2	4,777 cd	SDQ : 64-107-160	CSA
29022	Blue	LED	72-125VDC	0.2	0.2	4,777 cd	SDQ : 64-107-160	CSA
29023	Clear	LED	72-125VDC	0.2	0.2	4,777 cd	SDQ : 64-107-160	CSA
29024	Green	LED	72-125VDC	0.2	0.2	4,777 cd	SDQ : 64-107-160	CSA
29025	Red	LED	72-125VDC	0.2	0.2	4,777 cd	SDQ : 64-107-160	CSA
29041	Amber	Strobe	120VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA
29042	Blue	Strobe	120VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA
29043	Clear	Strobe	120VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA
29044	Green	Strobe	120VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA
29045	Red	Strobe	120VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA
29051	Amber	Strobe	120VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA
29052	Blue	Strobe	120VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA
29053	Clear	Strobe	120VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA
29054	Green	Strobe	120VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA
29055	Red	Strobe	120VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA
29061	Amber	Strobe	240VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA
29062	Blue	Strobe	240VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA
29063	Clear	Strobe	240VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA

Part #	Colour	Tech	Voltage	Amps	Inrush	Output	Flash Pat. : fpm	Approvals
29064	Green	Strobe	240VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA
29065	Red	Strobe	240VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA
29066	Red	Strobe	200/300V DC/AC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	Not CSA approved
29071	Amber	Strobe	240VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA
29072	Blue	Strobe	240VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA
29073	Clear	Strobe	240VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA
29074	Green	Strobe	240VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA
29075	Red	Strobe	240VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA

