

MEDIUM PROFILE BEACONS / Phares à Profile Médium 29300

Features:

- CSA approved (File: 2358386) and conforms to IP66
- Most versatile, medium profile SWS beacon
- Enclosed polycarbonate base with polycarbonate Fresnel lens
- Fully encapsulated (potted) circuitry for extra protection and reliability
- Stainless steel clamp ring
- Reverse polarity protected - DC voltage
- AC models are PLC compatible
- Temperature range: - 40°C to +55°C,
- 30°C to +50°C strobe models
- Mounting: Surface; 1/2" NPT
- Package weight: 3.0 lbs
- Package dimensions: 8" x 8" x 8"

*In 2015/Q1, the 120VAC strobe models will convert to LED technology.
Strobe models will remain available, but not kept in stock.*




29305

Technology



Dimensions

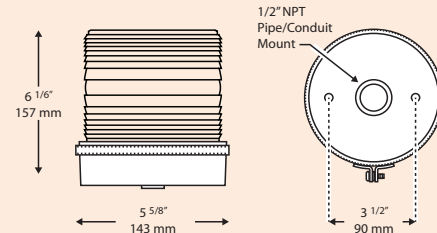

Available colours



Fonctionnalités :

- Approuvé CSA (Fichier : 2358386) et se conforme à IP66
- Le phare le plus polyvalent à profile médium de SWS
- Base encoionnée en polycarbonate et lentille Fresnel en polycarbonate
- Circuit complètement encapsulé (enrobé d'époxyde) pour plus de protection et fiabilité
- Bague de serrage en acier inoxydable
- Protection des inversions de polarité - tensions DC
- Les modèles AC sont compatible avec les A.P.I.
- Plage à température : - 40°C à +55°C,
- 30°C à +50°C pour les modèles stroboscopiques
- Montage à la surface; au tuyau NPT 1/2"
- Poids d'emballage : 3.0 lb
- Dimension d'emballage : 8" X 8" X 8"

*En 2015/Q1, les modèles stroboscopiques de 120VAC vont changer à la technologie DEL.
Les modèles stroboscopiques vont continuer d'être disponible mais ne seront pas gardés en inventaire.*


Part #	Colour	Tech	Voltage	Amps	Inrush	Output	Flash Pat. : fpm	Approvals
29300	Amber	LED	12-80VDC	0.5	0.5	4,777 cd	SDQ : 64-107-160	CSA
29301	Blue	LED	12-80VDC	0.5	0.5	4,777 cd	SDQ : 64-107-160	CSA
29302	Clear	LED	12-80VDC	0.5	0.5	4,777 cd	SDQ : 64-107-160	CSA
29303	Green	LED	12-80VDC	0.5	0.5	4,777 cd	SDQ : 64-107-160	CSA
29304	Magenta	LED	12-80VDC	0.5	0.5	4,777 cd	SDQ : 64-107-160	CSA
29305	Red	LED	12-80VDC	0.5	0.5	4,777 cd	SDQ : 64-107-160	CSA
29310	Amber	LED	72-125VDC	0.2	0.2	4,777 cd	SDQ : 64-107-160	CSA
29311	Blue	LED	72-125VDC	0.2	0.2	4,777 cd	SDQ : 64-107-160	CSA
29312	Clear	LED	72-125VDC	0.2	0.2	4,777 cd	SDQ : 64-107-160	CSA
29313	Green	LED	72-125VDC	0.2	0.2	4,777 cd	SDQ : 64-107-160	CSA
29314	Magenta	LED	72-125VDC	0.2	0.2	4,777 cd	SDQ : 64-107-160	CSA
29315	Red	LED	72-125VDC	0.2	0.2	4,777 cd	SDQ : 64-107-160	CSA
29320	Amber	Strobe	120VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA
29321	Blue	Strobe	120VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA
29322	Clear	Strobe	120VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA
29323	Green	Strobe	120VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA
29324	Magenta	Strobe	120VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA
29325	Red	Strobe	120VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA
29330	Amber	Strobe	240VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA
29331	Blue	Strobe	240VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA
29332	Clear	Strobe	240VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA
29333	Green	Strobe	240VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA

MEDIUM PROFILE BEACONS / Phares à Profile Médium 29300

Part #	Colour	Tech	Voltage	Amps	Inrush	Output	Flash Pat. : fpm	Approvals
29334	Magenta	Strobe	240VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA
29335	Red	Strobe	240VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA
29350	Amber	Strobe	120VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA
29351	Blue	Strobe	120VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA
29352	Clear	Strobe	120VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA
29353	Green	Strobe	120VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA
29354	Magenta	Strobe	120VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA
29355	Red	Strobe	120VAC	0.1	0.4	10 J	SF : 70 fpm	CSA
29360	Amber	Strobe	120VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA
29361	Blue	Strobe	120VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA
29362	Clear	Strobe	120VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA
29363	Green	Strobe	120VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA
29364	Magenta	Strobe	120VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA
29365	Red	Strobe	120VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA
29370	Amber	Strobe	120VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA
29371	Blue	Strobe	120VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA
29372	Clear	Strobe	120VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA
29373	Green	Strobe	120VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA
29374	Magenta	Strobe	120VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA
29375	Red	Strobe	120VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA
29380	Amber	Strobe	240VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA
29381	Blue	Strobe	240VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA
29382	Clear	Strobe	240VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA
29383	Green	Strobe	240VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA
29384	Magenta	Strobe	240VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA
29385	Red	Strobe	240VAC	0.1	0.4	12 J	DF : 107 fpm	CSA



29355

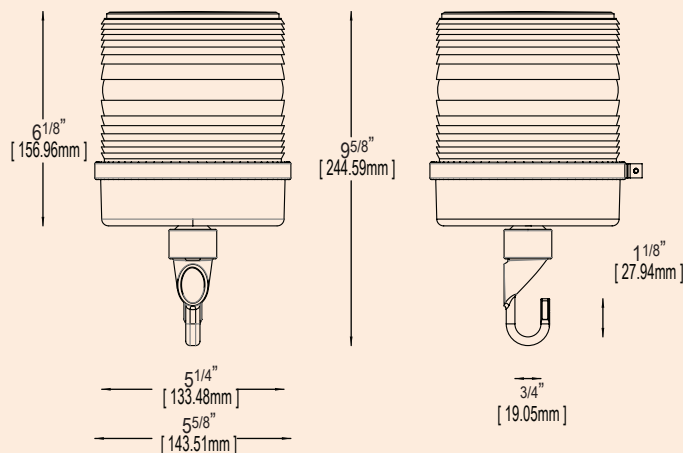

Features:

- CSA approved (File: 2358386) and conforms to IP66
- Strobe warning light with hook for portability
- Polycarbonate base
- Available in single and double flash
- 29350-29365 hanging models have 6' electrical cord with U-Ground plug
- Fully encapsulated circuitry
- Stainless steel clamp ring
- Weather and corrosion resistant

Fonctionnalités :

- Approuvé CSA (Fichier : 2358386) et se conforme à IP66
- Lumière stroboscopique d'avertissement avec un crochet pour portabilité
- Base en polycarbonate
- Disponible avec séquences d'éclairs singuliers ou doubles
- Les modèles suspendus 29350-29365 ont un câble électrique de 6' avec fiche en U avec mise à la terre
- Circuit complètement encapsulé (enrobé d'époxyde)
- Bague de serrage en acier inoxydable
- Résiste aux intempéries et à la corrosion